


OBUDOWY TERMOUTWARDZALNE typu ST o głębokości 250 mm

260 mm


400 mm

530 mm




ST0/44/1

Nr kat. 1.1*




ST1/44/1

Nr kat. 1.4




ST2/44/1




ST2/44/2

NOŚĆ

DPX 630
rozłączniki DPX-I 630




255 97




ST0/57/1

Nr kat. 1.2




ST1/57/1

Nr kat. 1.5

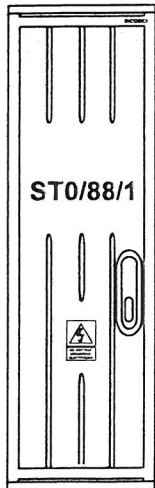


ST0/88/1

Nr kat. 1.3*

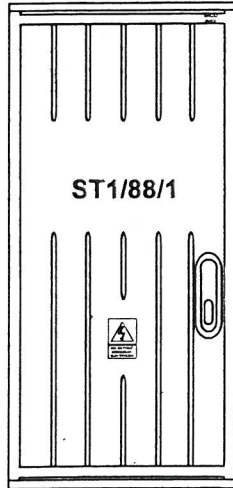


ST1/88/1

Nr kat. 1.6



Nr kat. 1.11*



Nr kat. 1.12*


Pak.

Nr ref.




Wymiary (str. 38)
Dane techniczne (str. 32)

Zgodność z normami:
IEC 60947-3, EN 60947-3.
Kategoria pracy AC 23A.
Nie posiadają wyzwalaczy przeciążeniowych
i zwarciovych.

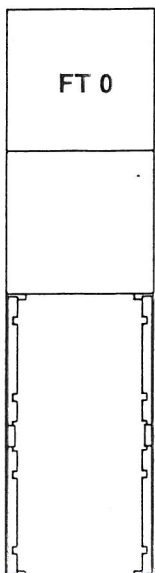


FT 0

Nr kat. 1.21

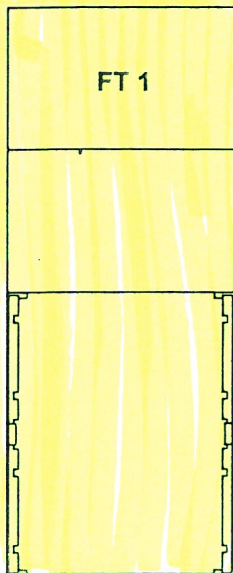

FT 1

Nr kat. 1.22

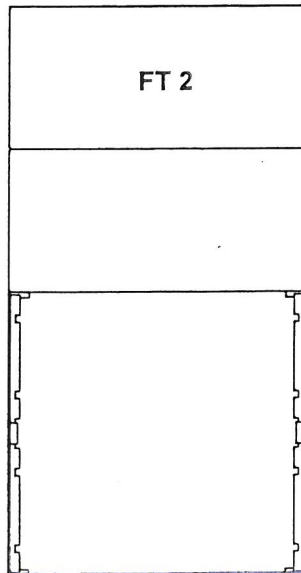

FT 2

Nr kat. 1.23

* - obudowy dostępne
w III kwartale roku 2001