


FASYS MOSTY Sp. z o.o.
Adres do korespondencji:
ul. Jedności Narodowej 83
50-262 Wrocław
Dane kontaktowe:
tel. 664 497 449
biuro@fasysmosty.pl
www.fasysmosty.pl

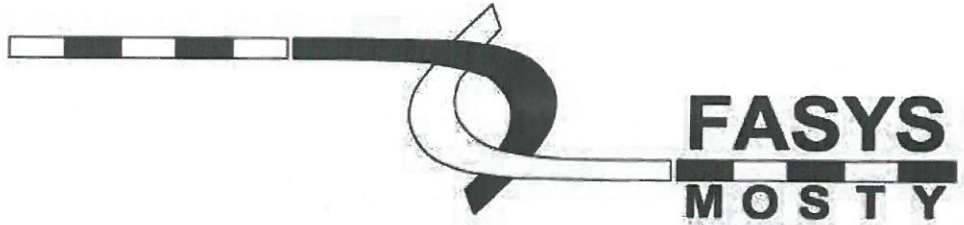

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Droga pomiędzy ul. Kochanowskiego a ul. Kolejową wraz z mostem tymczasowym na rzece Prudnik w ramach zadania pn.: „Budowa drogi wraz z przeprawą mostową” - rozbiórka przeprawy
ADRES INWESTYCJI : Województwo: opolskie, Powiat: prudnicki, Gmina: Prudnik
INWESTOR : Gmina Prudnik,
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik
NR DOKUMENTACJI : M083-L.2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Stempniewicz *AS*
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2017

Stempniewicz

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Most tymczasowy			
1 d.1	D.01.02.03	Rozbiórka mostu składanego wraz z odwozem na składowisko wskazane przez Zamawiającego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Prace rozbiórkowe na na obiekcie w ramach likwidacji mostu tymczasowego			
2 d.2	D.01.02.03	Demontaż konstrukcji stalowej zwieńczenia filara	t		
		5.571	t	5.571	
				RAZEM	5.571
3 d.2	D.01.02.03	Wyciąganie pali z nurtu rzeki	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
4 d.2	D.01.02.03	Rozebranie umocnienia z płyt żelbetowych pełnych (4.5*3*5*2+6*3*2+1.5*6)*2	m ²		
			m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
5 d.2	D.01.02.03	Rozebranie warstwy wyrównawczej z betonu	m ²		
		9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
6 d.2	D.01.02.03	Rozebranie podkładów drewnianych 6*2*2+1*4*2	m		
			m	32.000	
				RAZEM	32.000
7 d.2	D.01.02.03	Wyciąganie ścianek szczelnych z grodzic stalowych o dl. 9m z wywózką na składowisko Wykonawcy	m		
		34	m	34.000	
				RAZEM	34.000
8 d.2	D.01.02.03	Załadunek i transport materiałów rozbiórkowych na składowisko Wykonawcy lub Zamawiającego poz.4*0.18*2.50+poz.5*0.06*2.6+poz.6*0.25*0.75	t		
			t	169.404	
				RAZEM	169.404
3		Rozbiórka dojazdu do mostu tymczasowego i odtworzenie placu przed domem i garażami			
9 d.3	D.01.02.03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego o łącznej grubości do 12cm	m ²		
		69.2+160	m ²	229.200	
				RAZEM	229.200
10 d.3	D.01.02.03	Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm poz.9	m ²		
			m ²	229.200	
				RAZEM	229.200
11 d.3	D.01.02.03	Rozebranie poboczy z destruktu asfaltowego o gr. 10cm	m ²		
		42.2	m ²	42.200	
				RAZEM	42.200
12 d.3	D.01.02.03	Rozebranie krawężników betonowych i obrzeży 60+51	m		
			m	111.000	
				RAZEM	111.000
13 d.3	D.01.02.03	Załadunek i transport materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na wysypisko wykonawcy poz.9*0.12+poz.10*0.20+poz.12*0.1+poz.11*0.1	m ³		
			m ³	88.664	
				RAZEM	88.664
14 d.3	D.01.02.03	Koszt składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych poz.13	m ³		
			m ³	88.664	
				RAZEM	88.664
15 d.3	D.01.02.03	Likwidacja nasypu od stronu garaży 0.3*14*22	m ³		
			m ³	92.400	
				RAZEM	92.400
16 d.3	D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie na głębokość ok. 25 cm 867.7+323	m ²		
			m ²	1190.700	
				RAZEM	1190.700

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.3	D.04.01.01	Wywózka gruntu poz.16*0.25+poz.15	m ³ m ³	 390.075	
				RAZEM	390.075
18 d.3	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.19+323	m ² m ²	 537.000	
				RAZEM	537.000
19 d.3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 20cm 214	m ² m ²	 214.000	
				RAZEM	214.000
20 d.3	D.05.03.05 B	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 8 cm; 214	m ² m ²	 214.000	
				RAZEM	214.000
21 d.3	D.05.03.05 A	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm; 214	m ² m ²	 214.000	
				RAZEM	214.000
22 d.3	D.07.05.01	Bariery ochronne stalowe zamykające drogę na pozostawianym nasypie 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
23 d.3	DM.00.00. 00	Zmiana stałej organizacji ruchu 1	ry- czałt ry- czałt	 1.000	
				RAZEM	1.000