

OPIS


Oprawa o wysokich parametrach techniczno-użytkowych. Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego zabezpieczona farbą epoksydową. Zwarta i szczelna konstrukcja zapewnia wieloletnie użytkowanie.

Przeznaczona do oświetlania tuneli, sal gimnastycznych, terenów otwartych, iluminacji oraz oświetlenia przejść dla pieszych (SBN-Zebra).



ROZSYŁ ŚWIATŁOŚCI

SBN-78C 150W HPS-T

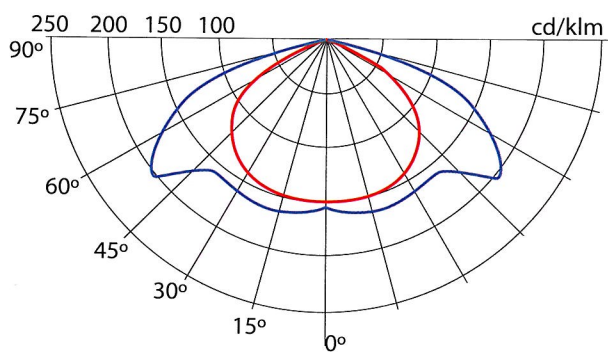

— C0/C180

— C90/C270

